

POZNÁMKA


- CHODNÍK PRE PEŠÍCH JE NAVRHOVANÝ POZDĺŽ CESTY – 2,20 m OD CESTY
- CHODNÍK PRE PEŠÍCH PRI RODINNÝCH DOMOCH JE NAVRHOVANÝ POZDĺŽ OPLOTENIA RODINNÝCH DOMOV, RESP. HRANICE STAVEBNÝCH POZEMKOV
- NAVRHOVANÝ CHODNÍK JE CELKOVEJ ŠÍRKY 1,20 m
- NAVRHOVANÝ CHODNÍK JE LEMOVANÝ OBRUBNÍKMI 1000x200x100 mm
- NAVRHOVANÝ CHODNÍK NA VSTUPOCH JE LEMOVANÝ NÁBEHOVÝMI OBRUBNÍKMI 1000x150x200 mm DLŽKY 4,00 m
- JESTVUJÚCE BETÓNOVÉ VSTUPY SA VYBÚRAJÚ
- PRIEČNY SPÁD CHODNÍKA JE 2,0 ‰ V SMERE OD OPLOTENIA K PRIEKOPE
- JESTVUJÚCA PRIEKOPA SA NAHRADÍ NOVOU ZEMNOU PRIEKOPOU

LEGENDA SO 02 CHODNÍK K RÓMSKYM OBYDLIAM

CHODNÍK	PLOCHA 635 m <sup>2</sup>
OBRUBNÍK LEMOVACÍ 1000x200x100 mm SO SKOSEMIM	DLŽKA 1 232 m
OBRUBNÍK NÁBEHOVÝ 1000x150x200 (NÁBEH 100/150)	DLŽKA 40 m
PVC RÚRA DN 300	DLŽKA 27 m
VTOKOVÁ NÁDRŽKA S ROŠTOM	KS 2

UPOZORNENIE !

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ, ABY BOLO ZAISTENÉ SKUTOČNÉ VYTÝČENIE TRASY PODZEMNÝCH VEDENÍ KOLIDUJÚCICH Z PROJEKTOVANÝMI STAVEBNÝMI OBJEKTAMI. PRÍPADNE, ABY BOL ZAISTENÝ U JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCOV PODZEMNÝCH VEDENÍ DOZOR POČAS VÝKOPOVÝCH PRÁČ, ABY SA JESTVUJÚCE INŽINIERSKÉ SIEŤE MOHLI CHRÁNIŤ RESPEKTÍVE PRELOŽÍŤ DO NEKOLIZNEJ POLOHY.

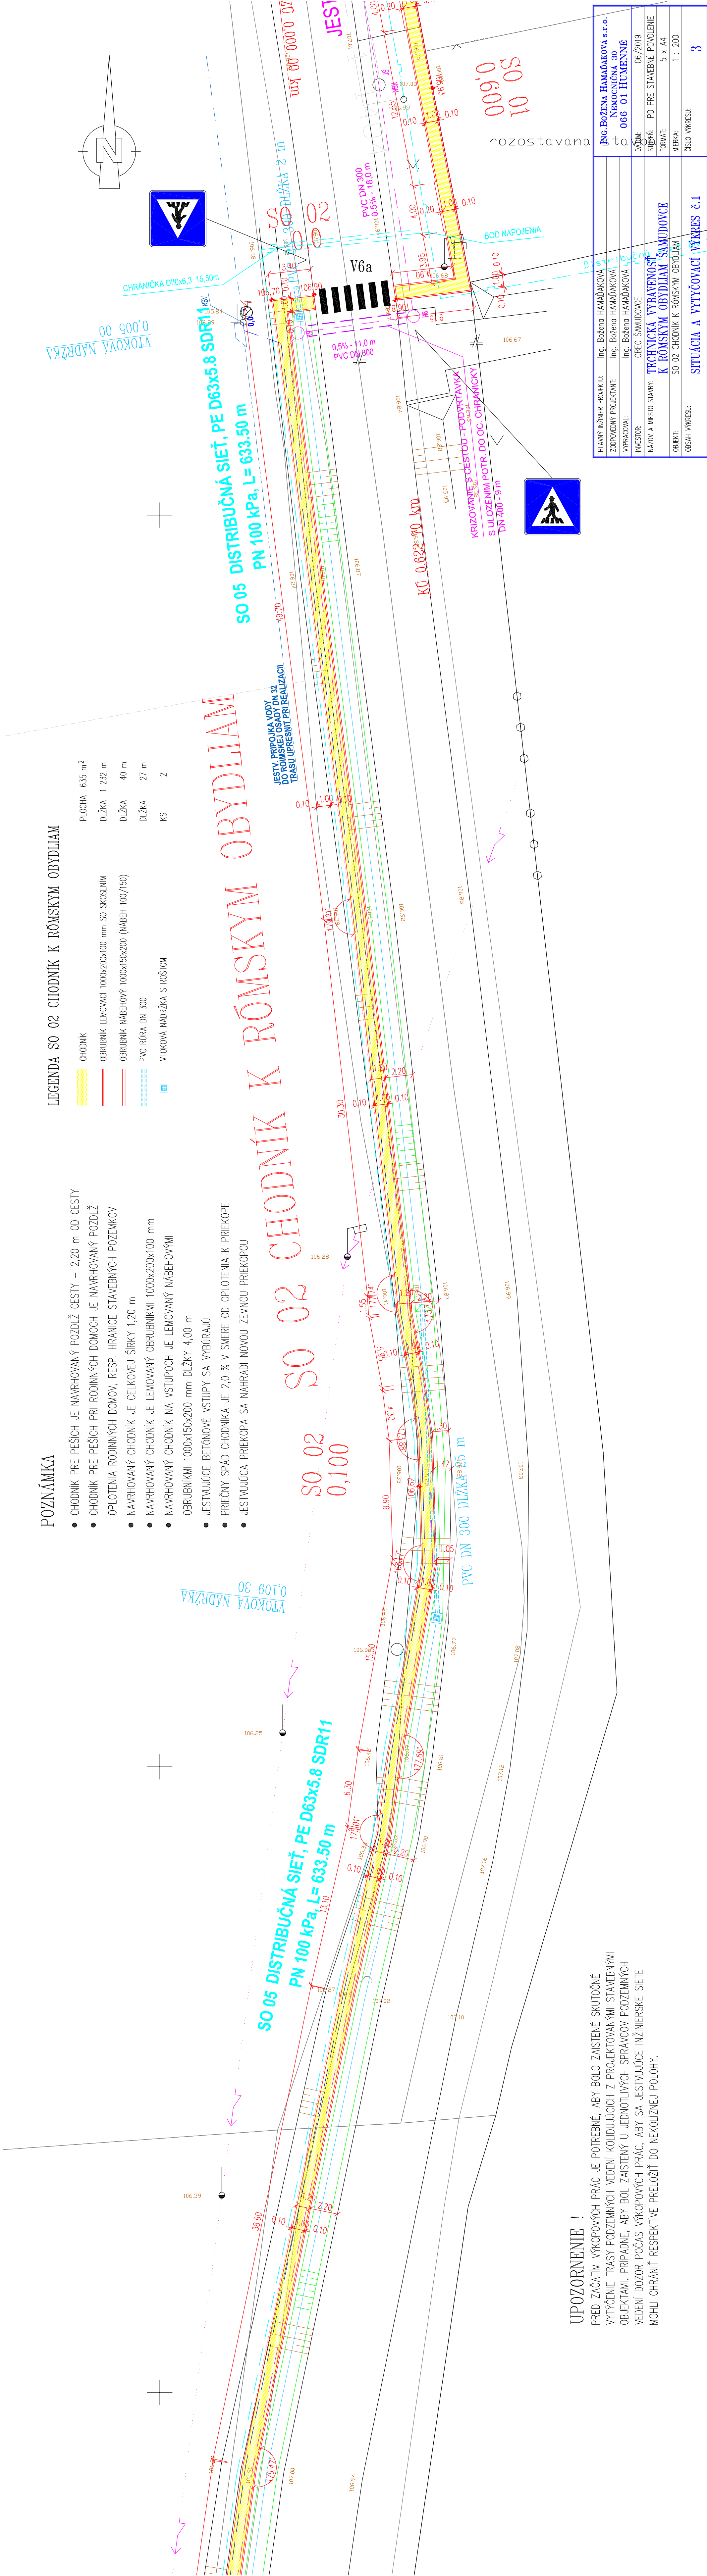

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	Ing. Božena HAMAĐÁKOVÁ
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Božena HAMAĐÁKOVÁ
VYPRACOVAL:	Ing. Božena HAMAĐÁKOVÁ
INVESTOR:	OBEC ŠAMUDOVCE
DAŤUM:	06/2019
STUPEŇ:	PD PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
FORMÁT:	5 x A4
OBJEKT:	SO 02 CHODNÍK K RÓMSKYM OBYDLIAM
OBSAH VÝKRESU:	SITUÁCIA A VYTÝČOVACÍ VÝKRES č.1

Ing. Božena HAMAĐÁKOVÁ s.r.o.	
NEMOCNÍČNA 30	
066 01 HUMENNÉ	
06/2019	
PD PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	
5 x A4	
1 : 200	
3	