


UPOZORNENIE !

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ, ABY BOLO ZAISTENÉ SKUTOČNÉ VYTÝČENIE TRASY PODZEMNÝCH VEDENÍ KOLIDUJÚCICH Z PROJEKTOVANÝMI STAVEBNÝMI OBJEKTAMI. PRÍPADNE, ABY BOL ZAISTENÝ U JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCOV PODZEMNÝCH VEDENÍ DOZOR POČAS VÝKOPOVÝCH PRÁČ, ABY SA JESTVUJÚCE INŽINIERSKÉ SIEŤE MOHLI CHRÁNIŤ RESPEKTÍVE PRELOŽÍŤ DO NEKOLIZNEJ POLOHY.

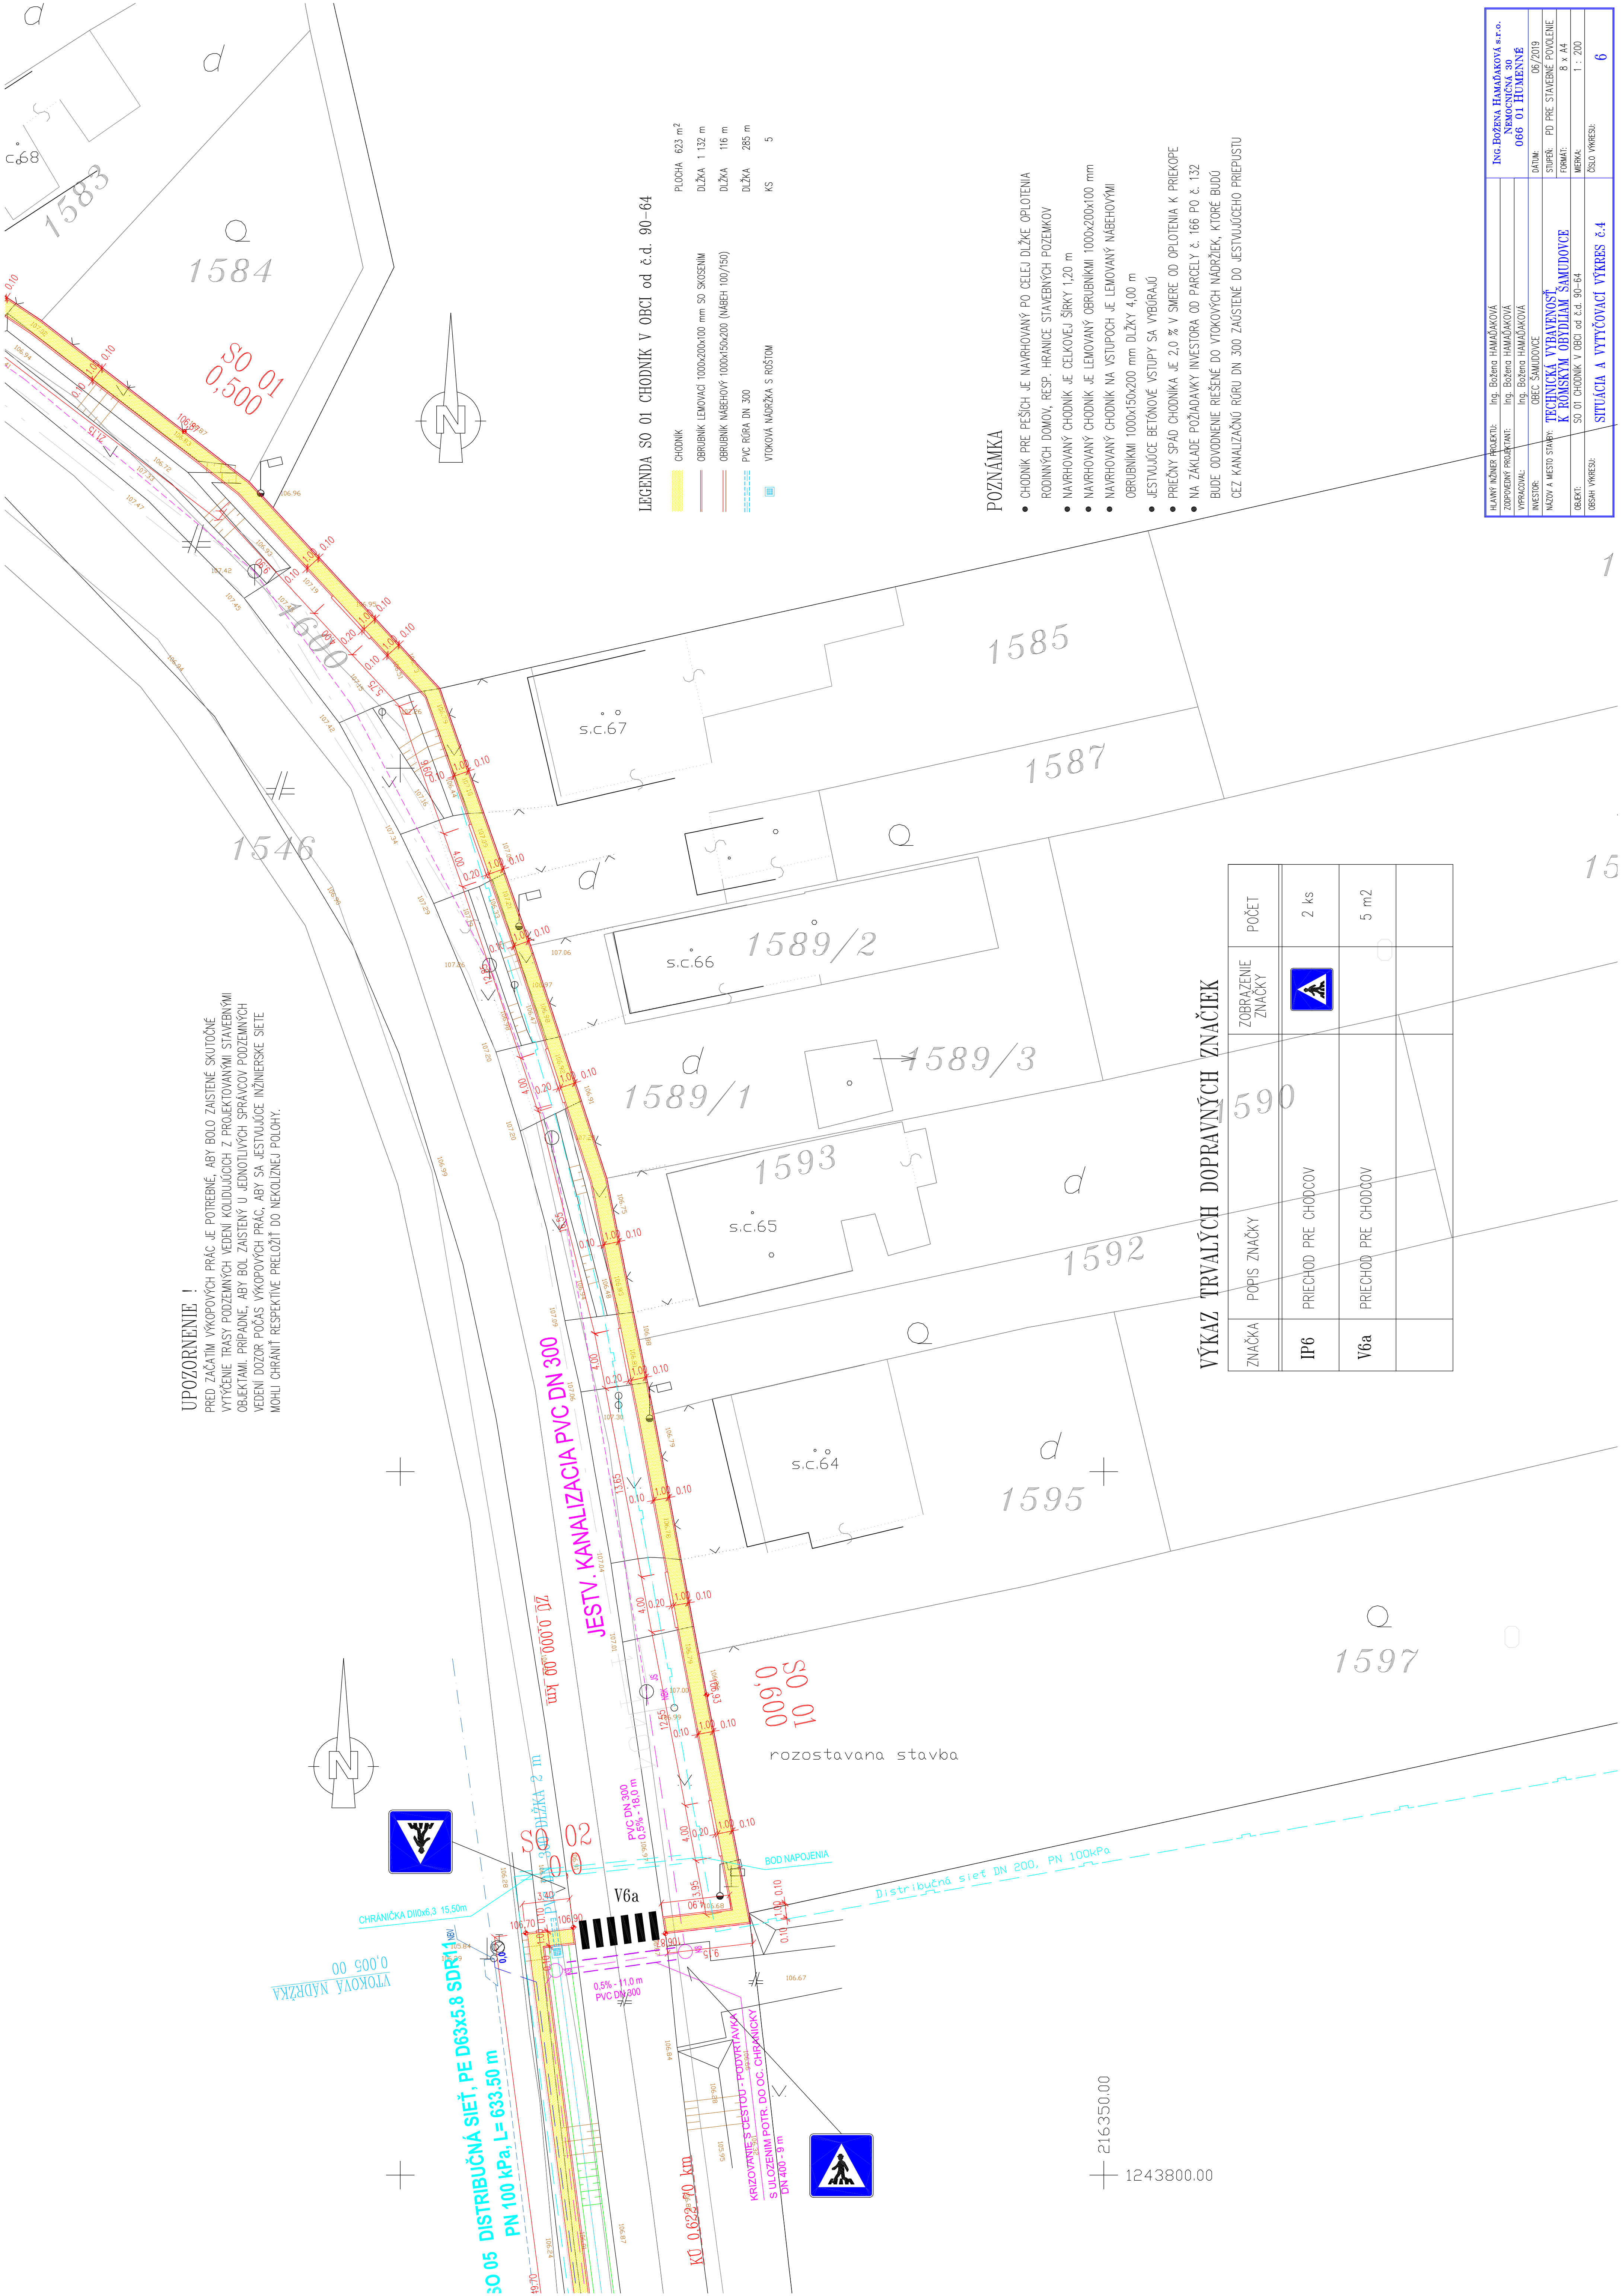

LEGENDA SO 01 CHODNÍK V OBCI od č.d. 90-64

CHODNÍK	PLOCHA 623 m <sup>2</sup>
OBŘUBNÍK LEMOVACÍ 1000x200x100 mm SO SKOSEM	DLŽKA 1 132 m
OBŘUBNÍK NÁBEHOVÝ 1000x150x200 (NÁBEH 100/150)	DLŽKA 116 m
PVC RÍŘA DN 300	DLŽKA 285 m
VÝKOVÁ NÁDRŽKA S ROSTOM	KS 5

POZNÁMKA

- CHODNÍK PRE PEŠÍCH JE NAVRHOVANÝ PO CELEJ DLŽKE OPLOTENIA RODINNÝCH DOMOV, RESP. HRANICE STAVEBNÝCH POZEMKOV
- NAVRHOVANÝ CHODNÍK JE CELKOVEJ ŠÍRKY 1,20 m
- NAVRHOVANÝ CHODNÍK JE LEMOVANÝ OBŘUBNÍKMI 1000x200x100 mm
- NAVRHOVANÝ CHODNÍK NA VSTUPOCH JE LEMOVANÝ NÁBEHOVÝMI OBŘUBNÍKMI 1000x150x200 mm DLŽKY 4,00 m
- JESTVUJÚCE BETÓNOVÉ VSTUPY SA VYBŮRAJÚ
- PRIEČNY SPÁD CHODNÍKA JE 2.0 ‰ V SMERE OD OPLOTENIA K PRIEKOPE
- NA ZÁKLADE POŽADAVKY INVESTORA OD PARCELY č. 166 PO č. 132 BUDE ODVODNENIE RIŠENÉ DO VÝKOVÝCH NÁDRŽEK, KTORÉ BUDÚ CEZ KANALIZAČNÚ RÚRU DN 300 ZAÚSTENÉ DO JESTVUJÚCEHO PREPUSTU

VÝKAZ TRVALÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK

ZNAČKA	POPIS ZNAČKY	ZOBRAZENIE ZNAČKY	POČET
IP6	PRIECHOD PRE CHODCOV		2 ks
V6a	PRIECHOD PRE CHODCOV		5 m2

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	Ing. Božena Hamařáková s.r.o.
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Božena Hamařáková
VÝKONOVÁTEL:	Ing. Božena Hamařáková
INVESTOR:	OBEC SAMUDVOCE
NÁZOV A MESTO STAVBY:	TECHNICKÁ VÝBAVENOSŤ K RÔMSKYM OBYDLIAM SAMUDVOCE
OBJEKT:	SO 01 CHODNÍK V OBCI od č.d. 90-64
OBŠAH VÝKRESU:	SITUÁCIA A VÝTYČOVACÍ VÝKRES č.4
DATA:	06/2019
STUPEN:	PO PRE STAVEBNÉ POUČENIE
FORMÁT:	8 x A4
MERKA:	1 : 200
ČÍSLO VÝKRESU:	6